四庫全書

史部

欽定大清會典卷七十

工部

尚書滿漢各一人左右侍郎滿漢各二人掌天下工虞器用辨物庀材以飭邦事所屬有營繕虞衡都水屯田四司

營繕清吏司郎中滿四人蒙古一人漢一人員外郎滿五人漢一人主事滿二人蒙古一人漢

二人掌繕治

壇廟宫府城垣倉庫廨宇營房○料估所滿漢各三人掌審曲面勢以鳩百工○琉璃窰監督滿司官簡委漢各一人司官簡委歲一更代掌大工陶冶○木倉監督滿漢各一人司官簡委二年更代掌儲偫木材○皇木廠監督滿一人司官簡委歲一更代掌稽收運木

虞衡清吏司郎中滿四人漢一人員外郎滿四人蒙古一人漢一人主事滿三人漢二人掌山

澤採捕及陶冶器用修造權衡武備○寶源局監督滿漢各一人司官簡委二年更代大使滿漢各一人掌鼓鑄泉布

都水清吏司郎中滿五人漢一人員外郎滿五人漢一人主事滿四人漢二人掌水利河防橋梁道路○街道廳滿漢各一人司官簡委歲一更代掌平治道塗清理溝洫

屯田清吏司郎中滿四人漢一人員外郎滿五

人漢一人主事滿三人漢二人掌修繕

陵寢供億薪炭○柴薪監督滿正副各一人正監督一年期滿以副作正别簡○煤炭監督滿二人一以本部司官兼攝一以司官副之掌採取薪炭以供內務府司官兼攝均歲一更代

宫府

節慎庫滿郎中一人司官簡委歲一更代滿員外郎一人

司庫二人庫使十有一人掌出納金錢

製造庫郎中滿二人漢一人司官題補司匠二人司

庫二人庫使二十二人掌攻治金革

堂主事四人掌章奏者滿一人漢軍一人掌案

牘者滿二人

司務滿漢各一人

筆帖式滿九十三人蒙古二人漢軍十有二人

視各司之繁簡以為額掌繙譯清漢章奏文籍

營繕清吏司

宮殿

國家定鼎燕京宅中建極
宮殿之制環以
皇城重以
紫禁城左
太廟右
社稷外
朝內
宮別殿翼室秘省掖垣東西分列不儉不奢萬年

攸宅矣

正陽門之內為

大清門三闕上為飛檐崇脊門前地正方繞以石

闌左右石獅各一下馬石牌各一門之內千步

廊東西嚮各百有十間又折而北嚮各三十四

間皆聯檐通脊東接

長安左門西接

長安右門門各三闕東西嚮兩門之中南嚮者

天安門為

皇城正門〇

皇城之制廣袤三千六百五十六丈五尺高一丈

八尺下廣六尺五寸上廣五尺三寸甃以甎朱

塗之上覆黃琉璃城四門南即

天安北曰地安東曰東安西曰西安

天安門五闕上覆重樓九間彤扉三十有六門前

環御河跨石梁五即外金水橋石橋前立華表二門

之內立華表二東西兩廡各二十六間東廡正中為

太廟街門西廡正中為

社稷街門兩廡之北正中南嚮者為

端門門制與

天安門同門之內東西兩廡各五間其北東有

太廟右門西有

社稷左門迤北兩廡各四十二間均聯檐通脊為六

科垣舍及部院府寺監朝房又北東出者為

闕左門西出者為

闕右門門北東西廡各三間為王公朝集之所中

午門為

紫禁城正門門前左設嘉量右設日圭○

紫禁城之制南北長二百三十六丈二尺東西長

三百有二丈九尺五寸高三丈堞高四尺五寸

五分下廣二丈五尺上廣二丈一尺二寸五分

城四門南即

午門北曰

神武東曰

東華西曰

西華四維角樓各一

午門三闕上覆重樓九間南北彤扉各三十有六

左右設鐘鼓明廊翼以兩觀傑閣四聳左右各

一闕西嚮者曰

左掖東嚮者曰

右掖○

外朝之制

午門内東西兩廡各二十二間皆崇基東廡之中

為

協和門西廡之中為

熙和門門各五間東西嚮兩廡之北正中南嚮者

為

太和門九間三門重檐崇基石闌前後陛各三出左右陛各一出門前列銅獅二其南環以金水河跨石梁五即內金水橋左右各一門皆南嚮左曰昭德右曰貞度門各三間門之內東西兩廡各三十二間東廡之中為體仁閣西廡之中為弘義閣東廡之北為

左翼門西廡之北為

右翼門各五間皆東西嚮其正中南嚮者為

太和殿基高二丈殿高十有一丈廣十有一間縱

五間上為重檐垂脊正吻二旁吻四前後金扉

四十金瑣牕十有六殿正中一間設

御座殿前為丹陛環以白石闌陛五出各三成列鼎

十有八銅龜銅鶴各二日圭嘉量各一丹墀為

文武官行禮位范銅為山形鐫正從一品至九

品清漢文東西各二行行十有八列於
御道兩旁殿左右各一門左曰
中左右曰
中右皆三間南嚮殿之後東西兩廡又各三十間
正中南嚮者為
中和殿縱廣各三間方檐圓頂金扉瑣牕各二十
有四南北陛各三出東西陛各一出殿之後為
保和殿九間前陛各三出與

太和殿丹陛相屬

中和殿左右陛各三成東西出

保和殿後陛三成三出北嚮殿左右各一門左曰

後左右曰

後右皆三間南嚮前後出陛其北東為

景運門西為

隆宗門三門五間前後出陛東西嚮正中

乾清門為

內宮正門〇

內宮之制

乾清門南嚮五間三門前三出陛環以石闌陛前

列金獅二門內左右陛北出者二正中南嚮者

為

乾清宮廣九間縱五間中設

寶座前為丹陛列寶鼎龜鶴日圭嘉量丹陛中道與

乾清門相屬左右陛南出者二東西出者各一宮

之東為

昭仁殿西為

弘德殿皆南嚮東廡為

端凝殿西嚮其南東出者為

日精門西廡為

懋勤殿東嚮其南西出者為

月華門宮之北正中為

交泰殿金頂制與

中和殿同殿後為

坤寧宮宮之東為

東暖殿西為

西暖殿宮後正中北嚮者為

坤寧門門後正中南嚮者為

天一門後為

欽安殿殿後北嚮者為

承光門門之後左曰

延和門右曰

集福門中為

順貞門後曰

神武門為

紫禁城北門以上宫殿門廡皆崇基上覆黄琉璃門設金釘閑柱牕扉丹壁青瑣咸雕鏤繪采〇由

日精門而東南出者曰

内左門門之北南嚮者曰

近光左門自是而北為東一長街街東以次列三宮前為
景仁宮其北為
承乾宮又北為
鍾粹宮三宮之東為東二長街街東以次列三宮前為
延禧宮其北為
永和宮又北為

景陽宮

日精門之東為

齋宮殿曰

孚顒殿齋宮之東為

毓慶宮殿曰

惇本殿前為

祥旭門外為

前星門宮垣東嚮之門為

昭華門又東為

蒼震門由

月華門而西南出者曰

内右門門之北南嚮者曰

近光右門自是而北為西一長街街西以次列三

宮前為

永壽宮其北為

翊坤宮又北為

儲秀宮三宮之西為西二長街街西以次列三宮

前為

啟祥宮其北為

長春宮又北為

咸福宮三宮之北為

重華宮殿曰

崇敬殿宮之西為

建福宮殿曰

撫宸殿宫之南為

延慶殿

月華門之西為

養心殿宫垣西嚮之門為

啓祥門又西為

長庚門〇

景運門之東為

奉先殿西門曰

誠肅門正門曰
奉先門中為
正殿後為
寢殿皆九間南嚮如
太廟寢制左列
神庫前列
神廚
奉先殿之東為

寧壽宮其北為

景福宮南為

擷芳殿由

協和門東出為

文華殿後為

主敬殿東為

傳心殿門曰

景行門後列祭庫

神厨其前稍東東出者

東華門為

紫禁城東門○

隆宗門之西為

慈寧宮前為

慈寧門門東為

永康左門西為

永康右門前為

長信門又前為

長慶門東為

慈祥門宮之西為

壽康宮北為

壽安宮宮之東為

中正殿殿之西為

英華殿由

熙和門西出為

武英殿前跨石梁三西為
咸安宮南為
南薫殿西出者
西華門為
紫禁城西門
凡營建
宮殿皆先期上請
欽命大臣會部督建至

午門以內
乾清門以外及
皇城
紫禁城有應修葺者報部會估如工鉅則冬庀材
春舉工事竣題銷其隨時修繕銀數至百兩以
上者管工官具其工直之實於御史御史赴工
勘驗會部覈銷不符者劾之
凡

皇城垣部遣官以時廵視補其闕損與丹雘之剝落者去草之蔓生者其南歲一葺治東西北五歲一葺治

凡修建


宫殿所需物材攻石煉灰皆於京西山麓枏木採於湖南福建四川廣東杉木採於江南江西浙江湖北金甎取備於江蘇城甎取備於臨清琉璃甎甓取備於京窰五金之用采色之需悉取

給於戶部工竣皆由部覈實題銷

凡

宮殿工成在工員役均別久暫敘賞有差

欽定大清會典卷七十

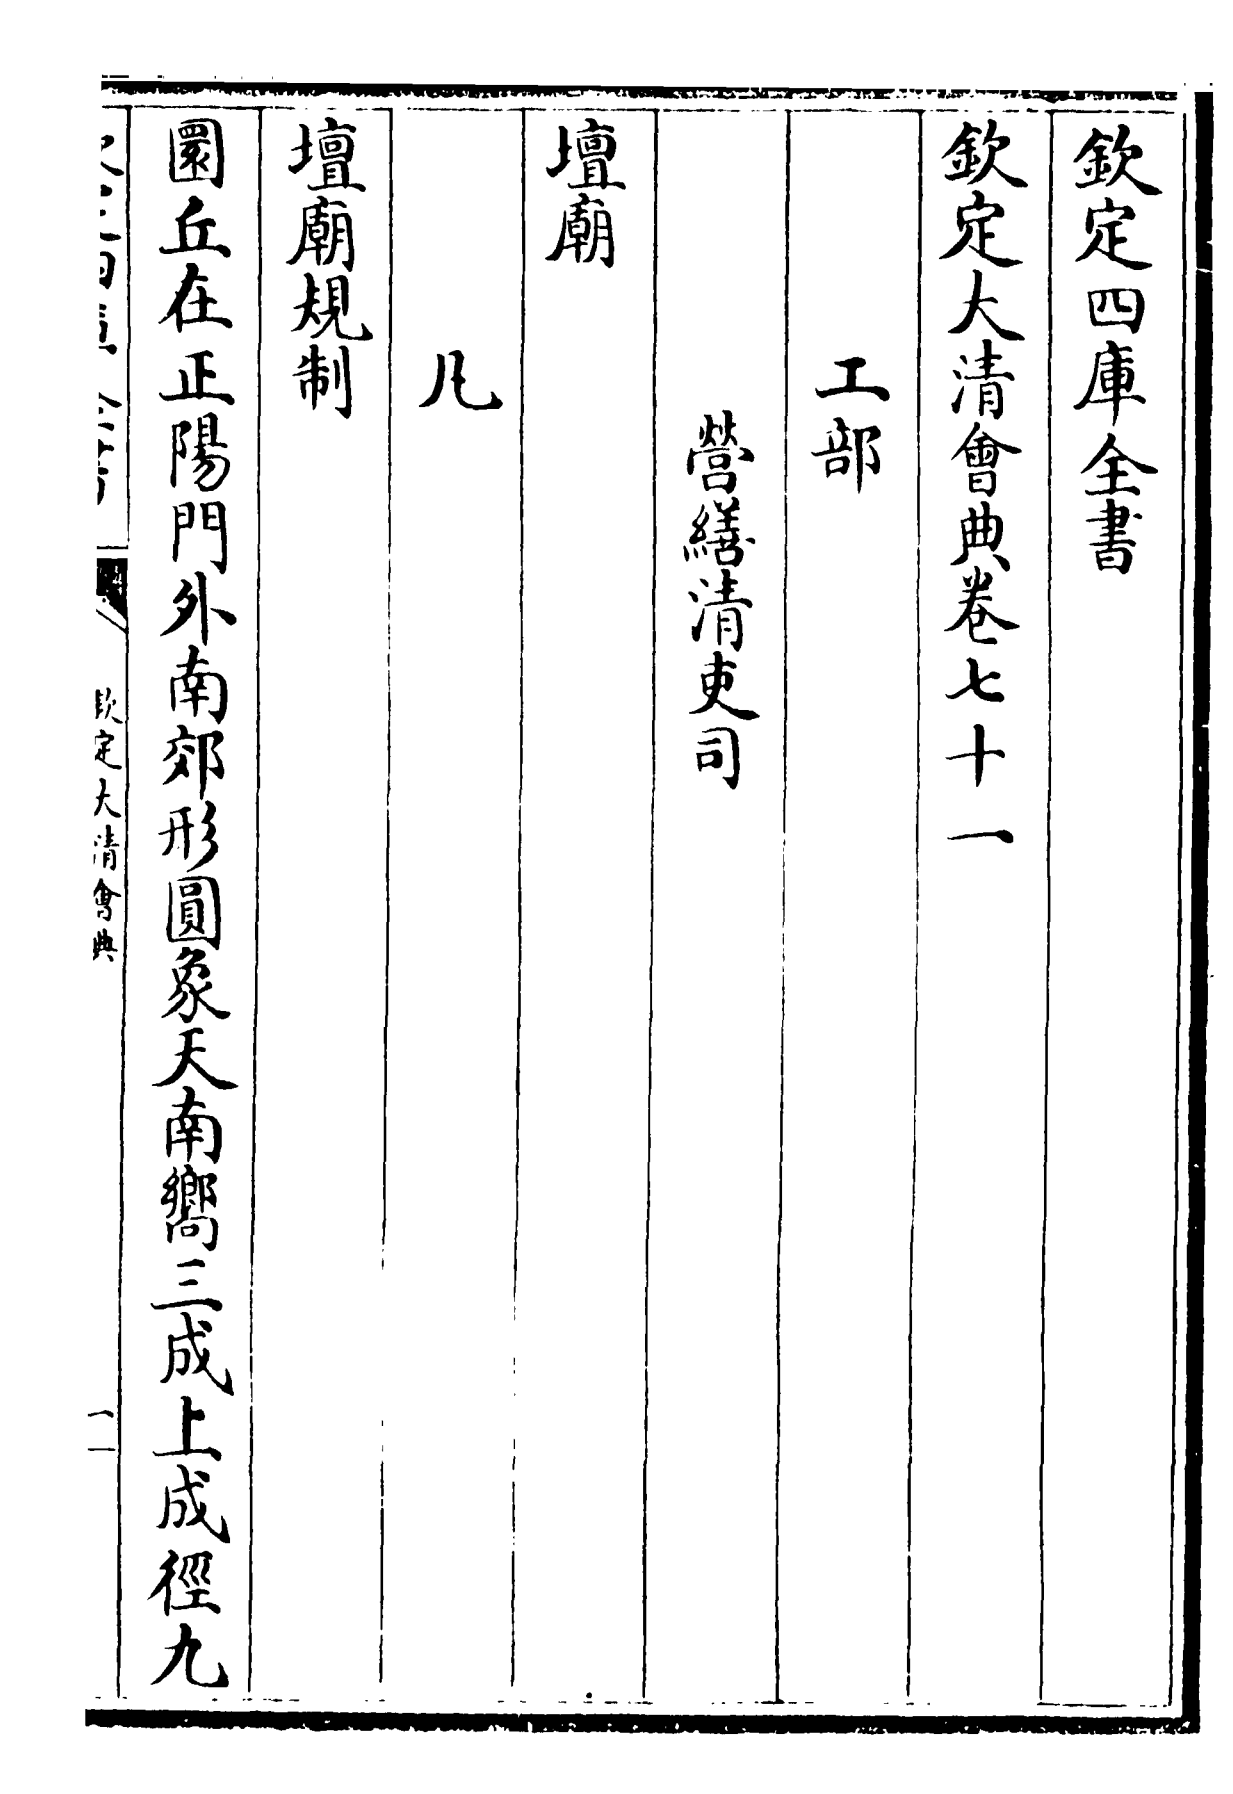

欽定四庫全書

欽定大清會典卷七十一

工部

營繕清吏司

壇廟

凡

壇廟規制

圜丘在正陽門外南郊形圓象天南嚮三成上成徑九

丈高五尺七寸二成徑十有五丈高五尺二寸
三成徑二十一丈高五尺上成石面九重自一
九環甃遞加至九九二成自九十遞加至百六
十有二三成自百七十有一遞加至二百四十
有三合一三五七九陽數每成四出陛皆白石
九級上成石闌七十有二二成百有八三成百
八十合三百六十周天之度柱如之內壝形圓
周百有六丈四尺高五尺九寸壝門四皆六柱

三門柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺壝外東南丙地燔柴鑪一高九尺徑七尺甃以綠琉璃瘞坎一東南燎鑪五西南鐙杆三外壝形方周二百十丈一尺高八尺六寸門制與内壝同燎鑪四分設於壝東西門之左右壝北門後為

皇穹宇南嚮環轉八柱圓檐上安金頂基高九尺徑五丈九尺九寸石闌四十有九東西南三出陛各十有四級左右廡各五間一出陛殿廡覆瓦均

青色琉璃圍垣形圓周五十六丈六尺八寸高丈有八寸南設三門崇基石闌前後三出陛各五級外壝東門外東北隅

神庫

神廚各五間井亭一祭器庫樂器庫樱薦庫各三間又東為宰牲亭井亭各一壝外内垣門四東曰泰元南曰昭亨西曰廣利北曰成貞皆朱扉金釘縱横各九昭亨門外東西石坊各一

祈年殿在成貞門北壇圓三成南嚮上成徑二十一丈五尺二成徑二十三丈二尺六寸三成徑二十五丈面甃金甎圍以石石闌四百二十南北三出陛東西一出陛上成二成各九級三成十級壇上建

祈年殿制圓內外柱各十有二中龍井柱四檐三重上安金頂左右廡各九間均覆青琉璃前為

祈年門崇基石闌前後三出陛各十有一級門外東

南燔柴鑪一瘞坎一燎鑪五制如

圜丘内壝周百九十丈七尺二寸門四北門後為

皇乾殿五間上覆青琉璃南嚮正面三出陛東西一出

陛各九級石闌五十有九内壝東門外長廊七

十二間二十七間至

神厨井亭又四十五間至宰牲亭為祭時進俎豆

避雨雪之用壝外圍垣東西北三面各有門南

接成貞門成貞門外西北為

齋宮東嚮正殿五間崇基石闌三出陛陛前左設

齋戒銅人石亭一右設時辰牌石亭一後殿五

間左右配殿各三間内宮牆方百二十三丈九

尺九寸中三門左右各一門牆外環池前跨石

梁三左右各一東北隅鐘樓一外宮牆方一百

九十八丈二尺環以廻廊一百六十三間復遶

以深池宫門石梁均與内同廣利門外西北為

神樂署東嚮大門三間中凝禧殿五間後顯佑

殿七間凡奉祀均肄各廨舍均連檐通脊分設
廊廡中西為犧牲所大門三間南嚮房九十三
間中祀
犧牲之神後為官署東西列屋以飼牲牢外垣
內西南鐘樓一

圜丘

祈年殿共圍垣二重內垣高丈一尺址厚九尺頂厚七
尺周千二百八十六丈一尺五寸外垣高丈一

尺五寸址厚八尺頂厚六尺周千九百八十七
丈五尺西嚮門二南北並列南入

圜丘北入

祈年殿皆三門角門一〇

方澤在安定門外北郊形方象地方折四十九丈四尺
四寸深八尺六寸濶六尺澤中貯水方丘北嚮
二成上成方六丈下成方十丈六尺均高六尺
上成正中六六方甃外八方均以八八積成縱

橫各二十四路二成倍上成八方八八之數半徑各八路以合六八陰數皆甃以黃色琉璃每成四出陛各八級皆白石二成上南左右設五

嶽五鎮五

陵山石座鑿山形北左右設四海四瀆石座鑿水形均東西嚮水形座下鑿池貯水以祭內壝方二十七丈二尺高六尺厚二尺壝北三門六柱東西南各一門二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺壝

北門外東北鐙杆一西北瘞坎一燎鑪五外壝方四十二丈高八尺厚二尺四寸門制與內壝同東西門內從壇瘞坎南北各二壝南門後

皇祇室五間北嚮覆黃琉璃圍垣正方周四十四丈八尺高丈一尺北嚮設一門外壝西門外

神庫

神廚祭器庫樂器庫各五間井亭二又西為宰牲亭亭前井亭左右各一西北為

齋宮東嚮正殿七間崇基石闌五出陛左右配殿各七間內宮門三間左右門各一外宮牆周百有十丈二尺門三東嚮門東北鐘樓一壇內垣周五百四十九丈四尺北西各三門東南各一門外垣周七百六十五丈西嚮門三角門一〇

太廟在

闕左南嚮朱門丹壁覆以黃琉璃衛以崇垣大門三左右門各一

戟門五間崇基石闌中三門前後均三出陛中九級左右各七級門内外列戟百有二十左右門各三間均一出陛各五級

前殿十有一間重檐脊四下沉香柱正中三間飾金梁楝階三成繚以石闌正南及左右凡五出陛一成四級二成五級三成中十有一級左右九級

中殿九間同堂異室内奉

列聖

列后神龕均南嚮後界朱垣中三門左右各一門內為

後殿制如

中殿奉

祧廟神龕均南嚮

前殿兩廡各十有五間東廡為配饗公王位西廡為配

饗功臣位東廡前西廡南燎鑪各一

中殿

後殿兩廡各五間均藏祭器

後殿東廡南燎鑪一
戟門外東西井亭各一前跨石梁五橋南東為
神庫西為
神廚各五間廟門東南為宰牲亭井亭廟垣周二
百九十一丈六尺西南
太廟街門五間西北
太廟右門三間均西嚮○
社稷壇在

闕右

壇制方北嚮二成高四尺上成方五丈二成方五丈三尺四出陛各四級皆白石上成以五色土辨方分築內壝方七十六丈四尺高四尺厚二尺甃以四色琉璃甎各隨方色覆瓦亦如之門四各二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺內壝西北

瘞坎二壇北

拜殿戟門各五間戟門列戟七十有二均上覆黃

琉璃前後各三出陛內壝西南

神庫

神廚各五間井一壇垣周二百六十八丈四尺內

外丹雘覆以黃琉璃北三門東西南各一門西

門外宰牲亭一井一壇北門外東北隅正門一

左右門各一南門外東南

社稷街門五間東北

社稷左門三間均東嚮○

日壇在朝陽門外東郊制方西嚮一成方五丈高五尺九寸面甃金甎四出陛皆白石各九級圓壝周七十六丈五尺高八尺一寸厚二尺三寸壝正西三門六柱東南北各一門二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱欞壝西門外燎鑪一瘞坎一西北鐘樓一壝北門外東為

神庫

神厨各三間宰牲亭井亭各一北為祭器庫樂器

庫椶薦庫各三間西北為

具服殿正殿三間南嚮左右配殿各三間衛以宮

牆宮門三南嚮壇垣周二百九十丈五尺西北

各門一皆三門北門西角門一覆瓦均緑色琉

璃○

月壇在阜成門外西郊制方東嚮一成方四丈高四

尺六寸面甃金甎四出陛皆白石各六級方壝

周九十四丈七尺高八尺厚二尺二寸壝正東

三門六柱西南北各一門二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺壝東門北門外燎鑪各一瘞坎一東北鐘樓一壝南門外西為

神庫

神廚各三間宰牲亭井亭各一南為祭器庫樂器庫各三間東北為

具服殿正殿三間南嚮左右配殿各三間衛以宫牆宫門三南嚮壇垣周二百三十五丈九尺五

寸東北各門一皆三門北門東角門一覆瓦均

綠色琉璃〇

前代帝王廟在阜城門內南嚮

廟門三間左右門各一前石梁三內

景德門五間崇基石闌前後三出陛中十有一級

左右各九級左右各一門正中

景德崇聖殿九間重檐崇基石闌南三出陛中十有

三級左右各十有一級東西一出陛各十有二

級兩廡各七間燎鑪各一殿東

御碑亭一後祭器庫五間均南嚮景德門外東為

神庫

神厨各三間宰牲亭井亭各一西為承祭官致齋

所東南鐘樓一圍垣周百八十六丈三尺八寸

廟門外東西下馬牌各一凡正殿門廡均覆綠

琉璃門楹塗丹梁楝五采○

先師廟在安定門内太學左南嚮街門三間西為持

敬門一間西嚮

大成門五間崇基石闌中三門前後三出陛門左右列戟二十有四石鼓十右石鼓音訓碣一左右各一門門門内東西列舍各十有一間北嚮

大成殿七間崇基石闌三出陛正面十有二級東西各十有七級兩廡各十有九間東西嚮殿東西列舍各十有一間南嚮西廡南燎鑪一西北瘞坎一甬道左右

御碑亭八

大成門外東為

神厨五間宰牲亭井亭各一西為

神庫五間承祭官致齋所三間更衣亭一每科進

士題名碑分列左右外衛崇垣凡正殿正門碑

亭皆覆黄色琉璃餘屋均瓴瓦楹柱門扉均丹

飾梁棟五采後為

崇聖祠

正殿五間東西廡各三間燎鑪一廟門三間南嚮圍垣一重門一西嚮正殿正門均覆緑琉璃門楹丹雘兩廡瓴瓦門楹同
廟街門外東西下馬牌各一〇
先農壇在正陽門外西南制方南嚮一成方四丈七尺高四尺五寸四出陛各八級東南為瘞坎壇北為殿五間以藏
神牌東

神庫西

神厨各五間左右井亭各一東南為

觀耕臺方廣五丈高五尺面甃金甎四圍黄緑琉璃南東西三出陛各八級繞以白石闌柱前為

耤田後為

具服殿五間南嚮三出陛南九級東西各七級東北為

神倉中廩制圓前為收穀亭左右倉十有二間後

為祭器庫繚以周垣南門一〇

太歲殿在

先農壇之東北

正殿七間南嚮三出陛各六級東西廡各十有一

間前為拜殿七間拜殿東南燎鑪一壇內垣南

北東西各三門〇

神祇壇在

先農壇內垣外之東南正南三門繚以重垣東為

天神壇制方南嚮一成方五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壇北設青白石龕四鏤以雲形各高九尺二寸五分祀

雲雨風雷之神壝方二十四丈高五尺五寸壝正南三門六柱東西北各一門二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺西為

地祇壇制方北嚮一成廣十丈縱六丈高四尺四出陛各六級壇南設青白石龕五內鏤山形者三

祭

五嶽五鎮五山之祇鏤水形者二龕下四圍鑿池祭

則貯水祭

四海四瀆之祇各高八尺二寸壇東從位石龕山水

形各一祭

京畿名山大川之祇西從位石龕山水形各一祭

天下名山大川之祇各高七尺六寸壝方二十四

丈高五尺五寸壝正北三門六柱東西南各一

門二柱柱及楯閾皆白石扉皆朱櫺

壇內垣東門外北為

慶成宮南嚮正殿五間崇基石闌前左右三出陛各九級後殿五間左右配殿各三間正殿前時辰牌石亭一內宮牆南三門東西掖門各一外宮牆南中三門左右各一門東南鐘樓一壇外垣周千三百六十八丈東嚮門二南北並列南入

先農壇北入
太歲殿皆三門角門一〇
先蠶壇在西苑之東北制方南嚮一成徑四丈高四
尺四出陛各十級西北為瘞坎壇東南
先蠶神殿三間西嚮朱扉覆以綠琉璃崇基三出陛
左右宰牲亭一井亭一北為
神庫南為
神廚各三間壇東為

採桑臺方廣三丈二尺高四尺臺面甃以金甎圍以白石南東西三出陛各十級繞以朱闌前為桑園採桑臺後為具服殿五間南嚮三出陛各五級東西配殿各三間後殿五間東西配殿各三間四周廻廊二十間均覆以綠琉璃宮牆自殿南東西轉各北抵外垣東南西各一門浴蠶河在宮牆東自外圍北垣流入由南垣出垣下各設牐啟閉木橋二

橋東蠶署三間蠶室二十七間連檐通脊均西

嚮壇垣周百六十丈西南隅正門三左右門各

一西北隅角門一壇垣南室二重各五間均西

嚮〇

顯佑宮在地安門外南嚮繚以周垣

廟門三間

顯佑門三間

正殿五間崇基石闌三出陛中九級東西各七級

兩廡各五間殿前左右碑亭各一東南燎鑪一

後殿五間廟門内東西鐘鼓樓各一廟門外牌坊

一凡正殿門樓均黑綠琉璃餘均瓿瓦門楹丹

雘梁棟飾以五采○

火神廟在地安門外繚以周垣

廟門一間東嚮左右門各一内為牌坊門

正殿三間南嚮西廡三間東嚮南殿三間左右各

三間東西廡各一間燎鑪一正殿後閣五間東

西各三間後羣樓十有五間廟門內南北鐘鼓樓各一廟門外牌坊一門樓覆黃綠琉璃殿覆綠琉璃門楹丹雘梁棟五采○都城隍廟在宣武門內南嚮繚以周垣廟門順德門闈威門凡三重均三間左右門各一前殿五間東西兩廡各三間廻廊各二十二間連檐通脊前為甬道東御碑亭一西燎鑪一

後殿五間闡威門外東為治牲所三間井亭一門
南東西鐘鼓樓各一凡殿宇門廡覆瓻瓦門楹
丹雘梁棟五采○
東嶽廟在朝陽門外南嚮内外圍垣二重
廟門三間牌坊門三間
瞻岱門五間
正殿七間兩廡各三間迴廊各三十六間連檐通
脊前為甬道左右

御碑亭各一燎鑪二左右牆門各一

後殿五間東西廡各三間廻廊各七間三面環樓

三十三間廟門内鐘鼓樓各一廟門外石梁三

左右鐵獅各一前建琉璃坊東西牌坊各一凡

殿宇門廡均甋瓦綠琉璃邉門楹丹雘梁棟五

采

御碑亭覆黃琉璃鐘鼓樓覆綠琉璃○

黑龍潭

龍神廟在

京西北三十里金山之西

正殿三間東嚮崇臺朱闌殿左燎鑪一前為廟門

繚以朱垣門外

御碑亭二又前為牌坊左右碑亭各一東北為龍潭水

從山峽流出繞潭廻廊三十三間潭南小潭一

其外為大門自殿至大門凡五層磴道百級

御碑亭正殿廟門牌坊均覆以黄琉璃餘均甋瓦門楹

丹雘梁棟五釆神廚治牲所皆在廟外之右○

玉泉

龍神祠在

京西玉泉山之麓

正殿三間東嚮覆以黃琉璃門楹丹雘梁棟飾以

金碧其下玉泉趵突蕩漾成湖殿階上下左右

御書碑各二燎鑪一○

先醫廟在太醫院署內之左圍垣一重廟門一間咸

濟門三間左右更衣室各三間

景惠殿三間南嚮左右步廊六間東西廡各五間

廟門南燎鑪一凡正殿門廡覆甋瓦門楹丹雘

梁棟五采○

關帝廟在地安門外南嚮繚以周垣

廟門一間左右門各一

正門三間

前殿三間三出陛各五級東西廡各三間殿西

御碑亭一東廡南燎鑪一廡北齋室各三間殿後界牆

一重門三內

後殿五間東西廡及燎鑪與前殿同殿後東為祭

器庫西為治牲所各三間石梁一在廟門外凡

正殿門廡均覆綠琉璃餘均甋瓦門楹丹雘梁

棟五采○

昭忠祠在崇文門內南嚮圍垣一重正門五間

三階左右門各一二門三間左右

御碑亭各一

正殿七間南嚮左右序各七間東西樓各五間樓南兩廡各三間殿東燎鑪一西嚮殿後正屋五間左右屋各三間正屋左右羣房各五間左右屋之旁羣房各三間均南嚮東西燎鑪一殿東為祭器庫宰牲房治牲所井亭正門前石獅二東西門各一凡殿門正屋均覆綠琉璃餘均瓴瓦門楹丹雘梁棟五采○

賢良祠在地安門外南嚮繚以周垣大門二門各三間左右門各一

正殿三間東西廡各三間東廡南燎鑪一後屋五間兩廡及燎鑪如前左右門各一東為治牲所西為宰牲房二門外左右

御碑亭各一凡正殿正門均覆綠琉璃餘均甋瓦門楹丹雘梁棟五采〇

雙忠祠在崇文門內南嚮圍垣一重大門三間

左右門各一正中

御碑亭一二門一間正屋三間東西廡各三間東廡

南燎爐一凡正屋正門均覆黒琉璃其餘門楹

梁棟之制與

昭忠祠同〇

功臣專祠武壯王祠在廣寧門外恪僖公祠宏

毅公祠均在安定門外勤襄公祠在朝陽門外

文襄公祠在德勝門外恪僖公祠在東安門内

各正屋三間兩廡各三間大門三間均覆以黑琉璃門楹朱飾前立碑一繚以朱垣繞以朱柵○兩翼忠孝祠節孝祠各大門一間內立石碑一二門一間正屋三間兩廡各三間後屋五間兩廡各三間大門外各建牌坊一

凡建造壇廟由部營度或內務府或太常寺委官會同計費以聞動支戶工二部庫帑公同監造覈實奏銷如恭遇

皇帝視學

釋奠及六師奏凱勒石於國學

大成殿之前每科進士題名勒石於戟門外兩旁

均由部委官料估興修工竣題銷

凡修葺

壇廟工程由部會太常寺估修循例奏銷至每届祭期

先時整飾及歲修祭器各工均由太常寺官經

理計一歲所需豫請由户部支給年終奏銷如

有工鉅費繁者繪圖上請選官任事

欽命大臣督率動支戶部庫帑工竣奏銷在工官議

敘有差

凡禁令各

壇廟十有五步之內禁止開渠栽種如有附近瘞埋令

該城御史察勘督遷其無力者報部酌給以銀

至各

壇廟遇有應修所司不即具報以致損失木石等物者

題叅議處

凡直省


壇廟各督撫飭守土官察其境內之應修者計費申報咨部動項葺治工竣請銷其祭器未備以及歲久殘闕者亦飭有司按數修造以供祀事

文廟學宮均動帑修葺如有薦紳生監等願修者聽仍列名以

聞交部議敘

嶽鎮海瀆神廟及
先聖先賢名臣忠烈祠宇有傾圮應修者地方有司
動本省公項葺治報部覈銷

欽定大清會典卷七十一

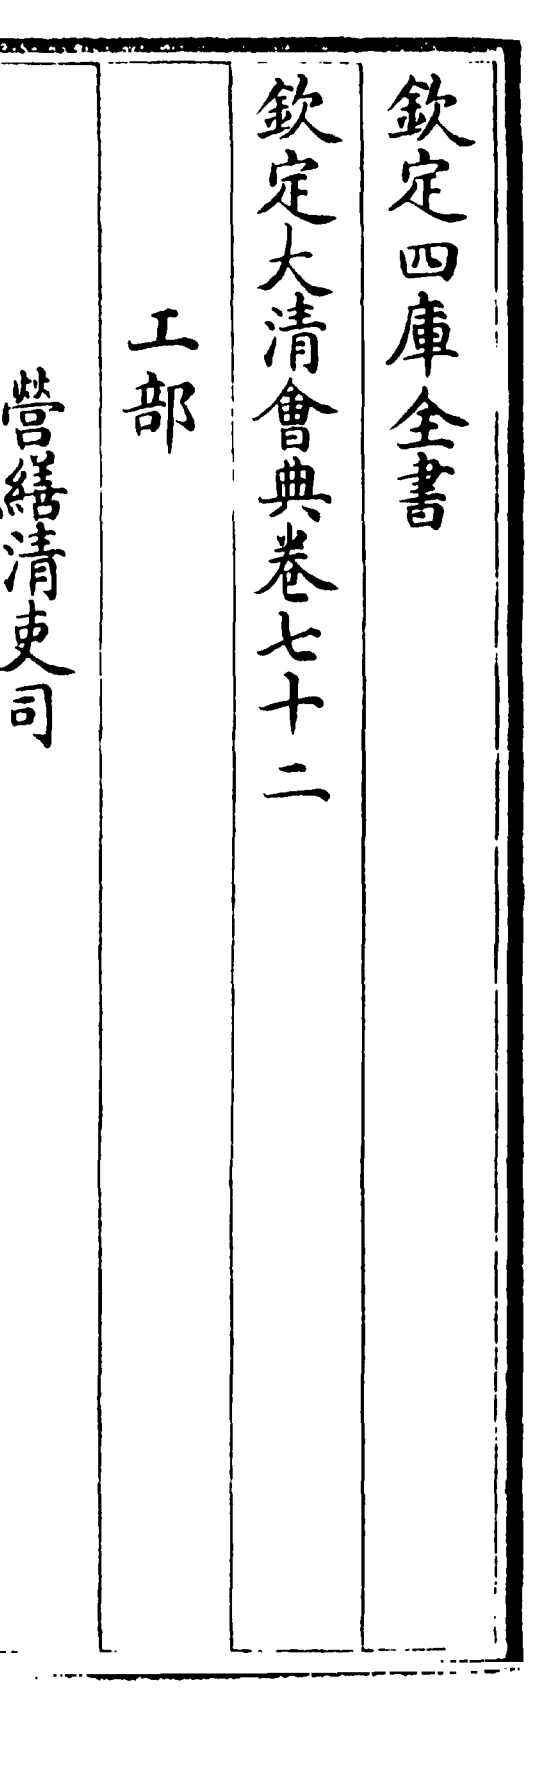

欽定大清會典卷七十二

工部

營繕清吏司

城垣

凡都城之制內城周四十里闢九門南曰正陽崇文宣武東曰朝陽東直西曰阜成西直北曰安定德勝四維角樓各一四周修七千八百七

十九丈八尺崇三丈五尺各有奇堞廣五尺有八寸趾厚六丈二尺上濶五丈下設水關七正陽門東西各一崇文門東宣武門西朝陽門南東直門南德勝門西各一外為重城環內城南面轉抱東西兩角樓迤北而止廣袤二十八里闢七門南曰永定左安右安東曰廣渠東便西曰廣寧西便角樓六三面修四千六百三十二丈七尺有奇崇二丈堞廣四尺趾厚二丈上濶丈有四尺下設水關三東便門東西各一西便門

東一
各門建城闉形皆圓內九門惟東直西直門外七門惟永定門形方東西便門無城闉門各啟樓樓前對峙者為譙樓城闉門各啟閘樓一惟正陽門閘樓三內外城各啟角樓城垛共二百三十有五旗礮房九儲火藥屋及列戍二百二十五所○內城濠源發玉泉山西北入城經大內二支分流自東西御河出逃九門滙流達大通橋兩岸各甃甎石其所經城下皆設牐以導

出入外城濠亦自玉泉山分流環遶九門東達

運河

凡都城修繕儲火藥屋傾圮由步軍統領移部察覈奏修城而滲漏城濠或水潦衝齧内城部遣其屬治之外城順天府尹及五城官治之工竣均由部勘驗堅否限以三年保固其驗不如式及限内坍損者令原修官賠修以示懲罰

凡直省城垣各督撫察其所屬境内之崇廣深

厚及傾圮與否詳覈丈尺登諸册以時稽其修廢工省則有司於農隙繕治工費浩繁者州縣申督撫報部疏請興舉其有玩視不修不報者劾之守土官更代必按籍稽覈有不符者分别先後賠修○歲旱潦督撫酌量緩急次第修築寓振濟於工程

凡城垣禁令内外城樓禁民登臨及竊軌者有犯皆論如律○各省城垣令督撫率屬加意防

護毋縱民登陟有殘闕處急修整嚴禁踰越以防姦宄

府第

凡親王府制正門五間啟門三繚以崇垣基高三尺正殿七間基高四尺五寸翼樓各九間前墀環護石闌臺基高七尺二寸其上後殿五間基高二尺後寢七間基高二尺五寸後樓七間基高尺有八寸共屋五重正殿設座基高尺有

五寸廣十有一尺修九尺後列屏三高八尺繪金雲龍雕龍有禁凡正門殿寢均覆綠琉璃脊安吻獸門柱丹雘飾以五采金雲龍文禁雕刻龍首壓脊七種門釘縱九橫七樓屋旁廡均用甋瓦其為府庫為倉廩為廚廐及典司執事之屋分列左右皆版瓦黑油門柱○世子府制正門五間啟門三繚以崇垣基高二尺五寸正殿五間基高三尺五寸翼樓各五間前墀環護石

闈臺基高四尺五寸其上後殿五間基高二尺
後寢五間基高二尺五寸後樓五間基高一尺
四寸共屋五重殿不設屏座梁棟繪金采花卉
四爪雲蟒金釘壓脊各減親王七之二餘與親
王府同○郡王府制與世子府同○貝勒府制
基高三尺正門一重啟門一堂屋五重各廣五
間䑓瓦壓脊五種門柱紅青油漆梁棟貼金采
畫花草餘與郡王府同○貝子府制基高二尺

正門一重堂屋四重各廣五間脊用望獸餘與貝勒府同○鎮國公輔國公制與貝子府同

凡第宅公侯以下至三品官基高二尺四品以下高一尺門柱飾黝堊中梁飾金旁繪五采雜花二品以上房脊得立望獸公門釘縱橫皆七侯以下至男遞減至五五均以鐵士庶人惟油漆與職官同餘各有禁逾制者罪之

凡

賜宅以秩之崇卑定宅之大小其折價以宅之大小

酌價之等差若

賜侍衛等宅與視文職差等同

凡八旗官兵分定居址禁毋逾越如遇調旗更

地或仍居舊土或置宅遷移各隨其便隨所調

旗分築室徙居者該都統酌給本旗官地

凡衢市廬舍如有力不能修漸至傾圮者或酌

貸官銀旗民自為修繕或給價置買動帑葺治

均區別緩急先後完整其不告官司私行折售者依律科罪

凡直省會試舉人至蘆溝橋於橋西北稅局旁築室以待其止宿俾行李不與客商相雜以免稽察之擾

凡棲流所分設

京師五城交司坊官經管俾流寓窮民無所棲止者歸焉以免失所

公廨

凡公廨

國史館在

午門内

熙和門西南内閣在

協和門東南

誥勅房在

午門内東廊

起居注館在西廊六科中書科在

午門外東西兩廊內務府在右翼門外內鑾儀衛

在東華門內宗人府吏部户部禮部兵部工部

翰林院鴻臚寺欽天監太醫院在

長安左門外刑部都察院通政使司大理寺太常

寺鑾儀衛在

長安右門外理藩院詹事府在御河橋東順天府

國子監在安定門內光禄寺在東安門內太僕

寺在正陽門内之東四譯館在正陽門外河南道察院在大理寺後中城東城北城察院在正陽門内迤西南城察院在宣武門内迤東西城察院在刑部後步軍統領署在地安門外其制均築圍牆一重門二重前堂五間左右分曹兩廡列屋穿堂三間後堂三間左右政事廳各三間基高二尺門柱飾黝堊棟梁施五采觀象臺在崇文門内之東

紫微殿五間官廳十有二間繚以兩廡臺高五十尺磴道百級上設儀器八北為貢院圍牆布棘東西門各一南嚮門三內為龍門樓曰明遠堂在外曰至公在內曰聚奎執事有所號舍萬間鎖院試廳六十有一宗學分建左右翼官學義學按旗分置八旗教場在崇文宣武朝陽阜成東直西直安定德勝等門外各有演武廳至於刑有犴獄財用器械有庫百官各居其所以治

事焉

凡修葺公廨由該部院衙門照例咨部委官覈估會修工竣别委官察覈奏銷定限保固如違例行文及工有浮冒者論

凡直省文武官廨小修各官隨時苫補大修及有增建者均由督撫疏請部覆動帑興修工竣奏銷前後官接任入册交代如督撫提鎮監司及州縣守禦等官涖任有抑勒所屬修治衙署

致累及兵民者文官以科歛律武官以尅減律論

倉厫

凡倉厫之制

京師倉十有三通州倉二均每間廣丈有四尺縱五丈三尺檐高丈五尺有奇下藉青甎上加木版牆址留下孔以洩其濕厫頂建氣樓以散其蒸門用棧版聯五間或四間六間為一厫統數

十廒貳百餘廒為一倉中建官舍四旁鑿井外

環圍牆

京師祿米倉建於朝陽門内凡五十七廒内二廒

四間餘各五間共二百八十三間井六○南新

倉建於朝陽門内凡七十六廒内二廒六間餘

各五間共三百八十二間井九○舊太倉建於

朝陽門内凡八十九廒内三廒六間餘各五間

共四百四十八間井九○海運倉建於東直門

内凡百廒内四廒六間餘各五間共五百有四
間卄十〇北新倉建於東直門内凡八十五廒
每廒五間共四百二十五間卄十〇富新倉建
於朝陽門内凡六十四廒每廒五間共三百二
十間卄十〇興平倉建於朝陽門内凡八十一
廒每廒五間共四百有五間卄八〇太平倉建
於朝陽門外凡八十六廒每廒五間共四百三
十間運水門三〇萬安東西二倉建於朝陽門

外凡九十三廒每廒五間共四百六十五間西倉運水門五東倉井四〇裕豐倉建於東便門外凡六十三廒每廒五間共三百十有五間〇儲濟倉建於東便門外凡百有八廒每廒五間共五百四十間井三〇本裕倉建於德勝門外清河橋凡三十廒每廒五間共一百五十間井三〇豐益倉建於德勝門外安河橋凡三十廒每廒五間共一百五十間隸內務府

通州西倉建於新城凡二百有三廒內一廒六間餘各五間共一千十有六間井九○中倉建於舊城南門內凡一百十有九廒內一廒四間二廒六間餘各五間共五百九十六間井五

凡漕糧輸運入倉所經之處曰土壩曰石壩及通州之南門各建屯屋以免露積大通橋為督催舟運稽察盤糧之要津屯屋之外更建監督官舍吏胥屋宇其各倉鋪藉席版放米後藏諸

別屋以防朽蠹

凡倉門外均開水道跨以橋梁每歲春秋仲月

監督廵視疏濬

凡各倉歲修倉場侍郎豫領户部庫帑每倉歲

以百金為率隨時修葺年終彚報由部察覈題

銷其數逾歲修定數者倉場侍郎咨部會都統

御史覈計領帑各委官會修工竣報部覈銷

凡直省有漕州縣及積貯備荒米穀均設有倉

厫如不敷收貯或有寄貯寺觀及露積者許詳
督撫題建新倉其應建不建者守土官論如法
營房
凡
京師營房在
皇城内者八旗滿洲步軍宿衛之處九十所内城
九門各設巡房左翼三百二十七所右翼二百
九十九所分隸八旗滿洲蒙古漢軍門以内皆

令循環巡警附城列屋三千六百十有六間每旗各撥滿洲蒙古漢軍官兵挈家駐防並於城門外各設巡房八間即令駐防官兵分班守衛外城七門設馬步兵巡房三百四十二所分隸巡捕三營巡守

凡内外城門各設班房更房内城百有五間外城八十間城上各設戍守望内城八十四所外城四十三所

圓明園等處共設馬步兵巡房百五十所

凡八旗舊教場內每旗建屋二千間共萬有六千間分給官兵居止

圓明園四周八旗護軍每旗各設官兵營房千五百五十間內府三旗護軍官兵營房共五百有四間

靜宜園設健銳營官兵營房左右翼共三千五百三十二間碉樓六十有八

凡

京城營房營建修繕各由該總管都統曁步軍統領咨部隨時葺治工竣覈銷

凡直省營房山海關熱河

盛京吉林黑龍江綏遠城西安寧夏涼州成都控制邊關天津青州京口江寧福州杭州荆州廣州襟帶江海均分營列戍駐防八旗官兵若會城重地大府雄鎮標協兵丁皆酌給廬舍如有

隨時增建者由各督撫疏請動帑營造報部覈
銷至水陸衝塗及地沿邊海均計里畫界設汛
鋪置斥堠以資守望地方官會同營弁隨時稽
察離任入册交代其歲修工費六年限内每間
歲給銀二錢限外歲給銀三錢草房量減有差
年終各督撫彙計報銷有頹壞不修理者文武
官弁叅劾分賠
物材

凡物材或成於鈞陶或市於商賈均有定制委積有所任載有費各異其宜

凡陶甓之制設琉璃窰於正陽門外之西以陶琉璃器具質用澄泥色有青黄翡翠紫緑黑甎甓異名各按模式吻有大小垂脊之飾各有等差以供

大工之用〇臨清窰設於山東臨清州以水土之良作甎堅膩部頒式於山東廵撫給帑製造用則

徵解部辨堅脆而差其直〇蘇州窯設於江南蘇州府製造金甎大者方二尺二寸次二尺次尺有七寸每正甎十備副甎三由江蘇廵撫給咨委官監造輸部部選收其精良者以備用

凡收木之制木倉設天安門右千步廊外及通州之張灣

京師内外營建歲需各色木材由江蘇江西浙江湖南動支正賦市自民間輸運張灣部委官會

監督驗收運入京倉以待需用其他出自遠方及非歲需者俟有取用計其多寡度其長徑行所産之省採辦運送亦如之

凡採石之制工程需用之石各有宜稱視近畿州縣諸山産石最良者委官定限採取按工計運給發價直採石煆灰亦如之

凡物價木辨良楛量其長徑石辨堅疎度其厚薄甎甓辨精粗計其大小以差等其價之高下

若釆飾之用雜需之材均因時採訪刋頒定則以便遵循俾百物之良要於平準

凡輸運水以舟陸以車舟運木計顆甎甓計數車運甎木皆權輕重程近遠分春夏秋冬以辨其運價而差等之由糧艘附運者不給價運石之車以石方一尺為度積二十七尺以一馬御石大則按數遞增琉璃瓦吻運以人挽小車計數按程近遠均差等其價以時給領

凡禁令官舍不得用琉璃瓦城軏民房不得用

甋瓦窰廠去城五里不近通衢處始許設立

京師城北禁立私窰山地木石產於寺觀墳塋及

有關墳脈者不得採伐違禁者論辦運官採擇

不精良解送逾期交納虧數及驗收官藉端抑

勒逾限不給實收者皆論

報銷

凡

京師營建工程物價以銀計工直以錢計遇有大
興作奏支户部庫帑其餘銀逾二百兩錢逾五
十緡者奏請交部會覈興工事竣報銷不及數
者移部覈修月一會計列册具奏○直省營建
工程由督撫疏請部覆興舉動存公帑項按數
支給如有鉅工需費浩繁經時告竣照原估之
數陸續給發工竣題銷
凡監工官修建

壇廟

宮殿

欽命大臣董率選官任事各衙門工程部委司官筆帖式同該衙門委官監造管工官不料估原估官不承修以杜侵冐有浮多扣尅及造作不堅三年內傾圮者論

凡料估

京師工程無論大小皆豫為營度專設料估所以

量丈尺權物價計傭直授成於督工之官工竣覆覈委滿漢司官四人領其事○直省工程所司視其緩急按時確估具其實申督撫報部急工則隨估隨修工在可緩竣部覆準鳩舉工竣均別委官勘實具結題咨其有增估續估者皆先事報部仍於報銷册内聲明待覈

凡覈銷在京修造工竣委官察驗與原估相符數在二百兩以下者彙疏二百兩以上者專案

題銷並令管工官備册移科道詳勘有浮冒及侵蝕者論○直省報銷工程造正副册達部有應駁減者籤注副册發還改造如駁詰再三終未清晰者由部酌數覈減疏請完結若原估不敷續增工料未報請銷不得藉稱捐墊冀抵本案覈減之數

凡報銷期限

特旨修理工程工竣管工官限十日呈報清册司官

限十五日覈銷應繳費餘限五日內交庫各工
計費在二百兩以内者限一月五百兩二月二
千兩三月五千兩四月五千兩以外按銀數至
三千增限一月盛夏隆冬暫停工作餘月均令
按限完竣仍於十日内呈報察驗覈銷二千兩
以上十五日外增限五日萬兩以上再增十日
應繳費餘定限如前其不依限完工及覈銷與
繳庫遲延者並論專設督催所以掌催工完帑

之事逾期呈堂察覈○直省工程督撫酌其大小難易定限報部或有他故不能如期告竣則題咨展限工完逾期及報銷遲延者叅劾至工程覈減承修承追各官均定以年限不完者論如律

欽定大清會典卷七十三

工部

虞衡清吏司

採捕

凡採捕有三曰東珠曰貂皮曰人參貂珠歲由黑龍江將軍捕牲總管按數選取輸納人參由户部給票委官經理均會同内務府分等驗收

貯庫

凡採捕之法採珠設珠軒置長上三旗珠軒五十有四下五旗珠軒三十有四每珠軒以得東珠十有六顆為率重自一分至十分為度每歲合計所入之數佳者或以一當五或以一當四當三當二尋常者仍以一當一分為五等不及等者不入正數內○捕貂索倫壯丁每名歲捕一貂冬季選貢鄂倫椿食糧壯丁如之其不食

糧者每名亦歲捕一貂三等以上給直不及等者不給直烏良海壯丁每名歲捕二貂按數輸納○採人參戸部委官擕信票出口招商給票入山開採每票以納人參十有二兩為則每歲所採以給票之多寡為盈縮採二年三年間停一年由
盛京吉林將軍寧古塔副都統隨時酌奏
凡採捕賞罰總管翼長驍騎校領催等督採東

珠溢數至三十顆為一分多者按分加算賞給布帛有差溢數得千顆者總管翼長加一級驍騎校領催等按分加賞上三旗由內務府下五旗由各王貝勒貝子等給予闕額至十顆為一分闕多者亦按分加算官降罰壯丁鞭責各有差貂分三等一等五百二等一千餘以三等收納足數及等者計額給賞銀布足數不及等者無賞免議不足數者罰責各有差

凡採捕禁令貂珠人參禁偷採旗民有犯皆論

如法私載私販與盜採同該管官及守口官弁

失察徇縱者並論

鼓鑄

凡鼓鑄之法隸工部者曰寶源局置鑪二十有

一歲鑄錢七十一卯以六千二百四十九緡二百七十文為卯得錢

四十四萬三千六百九十八緡百七十文遇閏

加鑄四卯得錢二萬四千九百九十七緡有八

十文月運節慎庫備用

凡寶源局事掌於滿漢右侍郎其滿漢司官簡用更代及選委筆帖式期滿升用與户部寶泉局同

凡寶源局出錢以給工直餘竢户部咨領到庫按數給發兵餉月以三萬緡為率

凡雲南之銅歲輸

京師寶源局者如户部三分之一正運四每運銅

三十六萬斤加運二每運銅三十萬六千七百二十斤共銅二百五萬三千四百四十斤其色之高下運之遲速驗收考察均如户部

凡寶源局需用黑白鉛錫歲輸自出産之省與户部所用統解分收貴州白鉛上下正副分為四運共一百三十萬一千九百十有四斤湖南黑鉛上下二運共二十三萬三千五百二十三斤廣東錫歲一運計七萬五百七十一斤承運

官及定限與運銅同凡錢法考成條令詳見户部

軍器

凡修造甲冑櫜鞬佩刀由八旗以應造之數具冊咨部部按官校及馬步軍等則各旗定價移户部豫支官兵俸餉令軍需局依式造給需用鳥槍由旗咨部以庫貯給發〇吉林新來京官兵給以軍器由該管官冊具人數咨部折價令其自備

車駕巡幸官兵需用帳房官以藍色兵以白色皆布
為之由部備造貯庫各旗屆期領用回日按數
交納○直省駐防及綠旗營官兵鎧仗或增置
或補闕均由督撫按修理城垣衙署例定價報
部刊定章程畫一報銷
凡製造火器大者曰礮其制或鐵或銅或鐵心
銅體或銅質木瓖或鐵質飾金重自五百六十
斤至七千斤輕自三百九十斤至二十七斤長

自一尺七寸七分至丈有二尺其擊遠或宜鐵彈或宜鉛子均助以火藥引以烘藥鐵彈自四十八兩至四百八十兩鉛子自二兩至二十八兩火藥自一兩三錢至八十兩烘藥自三四錢至二兩皆按礮尺高下度數以定所及之遠近

鑄礮之時或奉

旨命官監督或由部委官無常制小者曰鳥槍曰火軏曰火毬曰火箭曰弩箭曰噴筩曰銃皆隨時

成造〇部設濯靈廠委官制備火藥

特命大臣督理廠設石碾二百盤每盤置藥三十斤為一臺每臺碾三日者以備軍需碾一日者備演槍礮豫貯軍需火藥以三十萬斤為率隨用隨備八旗試演槍礮

盛京熱河右衛綏遠城及各蒙古等處兵丁操演所用火藥皆按年備造隨時憑文支給每火藥百斤隨烘藥一斤由部覈給硝黃工價製成請

命大臣驗收數實奏銷○直省駐防標協各營及邉
關要隘分貯神功神威子母等礮每歳演放或
年久銹蝕燬舊鑄新或綜數盈絀酌撥均貯由
各將軍督撫提鎮題準報部存案至修造鳥槍
等器及歳需火藥鉛彈皆動用公帑報部數銷
凡
王命旗牌自經畧軍務至直省督撫提鎮皆
賜給以重委任損失者論○旗以藍繒為之方二尺

六寸金書令字鈐以兵部印牌以木製形圓高一尺二分濶七寸五分厚一寸髹以硃漆中鐫令字飾以金旁鐫號數槍長七尺圍一寸亦鐫號以備考察○步軍統領及直省駐防將軍皆給令箭箭上書金字如其官名綴以黃繒小旗歲久疏請由部更製頒給

雜料

凡鑄器頒行户部及直省有司度量權衡由部

按成式鑄造

壇廟

陵寢內務府八旗各部院寺及外藩外國賓館並各工所需用銅鐵器具皆委官督匠造給需用物料或以庫貯給發或移户部支取或按市價採買皆月要其數奏銷

凡陶器內務府及各衙署工所取用陶器計其高下尺寸口徑大小按市價採買給發

凡黃布幔城網城及椿橛駝屉備造貯庫遇

車駕巡幸需用內務府八旗太僕寺各衙門定數咨

取事畢如數交還

凡造車八旗礮車及棉簾車遇有修造購木材

於直省支物料於戶部委官監製工竣題銷部

設馬車九以供木倉門簾庫等處運送物件之

用草豆役食均於戶部支領

凡葦席竿繩貯於惜薪廠收掌所內務府及各

部院寺工所賔館遇有需用按數給發如用久殘朽給直採辦工完按時日之久暫定成數之多寡分别交回有逾限不交及損失者論

欽定大清會典卷七十三